照明設備

2022.05.10更新

名称		規格・寸法	数量
電源容量	舞台容量	3相4線225KVA	
	客席容量	24KVA	
調光器盤	負荷回路数		110回路
	舞台調光器	3KV	99台
		4KV	11台
	客席調光器	6KV	4台
操作卓	F151型(松村)		
	プリセットフェーダー		60本 x1*120本
	サブフェーダー		20本50ページ
プロセニアムサスペンションライト		30A・A型2口	3回路
第1サスペンションライト		30A・T型3口	12回路
ボーダーライト		150W72灯	4回路
	切り替え回路	30A・T型2口	4回路
第2サスペンションライト		30A・T型3口	8回路
第3サスペンションライト		30A・T型3口	8回路
第4サスペンションライト		30A・T型3口	8回路
アッパーホリゾントライト		300W×48灯	4回路
ロアーホリゾント		150W×144灯(2段)	6回路
フロアーコンセント	舞台前	30A・**T型**	5回路
	舞台袖	30A・A型	下手9回路 上手9回路
	舞台奥	30A・A型	7回路
フロントサイドスポットライト		30A・A型2口	上下6回路ずつ
第1シーリングライト	切り替え	30A・A型2口	11回路
第2シーリングライト		30A・C型2口	12回路
センターピンスポットライト	クセノンピンスポットライト (ウシオユーテック)	1003SR型 1000W	2台
客席ミラーボール	MB－45型(RDS)		1台

照明器具① *変動有り ご確認ください

名称		数量
2000W平凸スポットライト	AL-JQS20C(東芝)	2台
1500Wフレネルスポットライト	FQ型(丸茂)	6台
1000W平凸スポットライト	LTS-10型(RDS)	19台
1000Wフレネルスポットライト	LTF-10(RDS)	58台
500W平凸スポットライト	LTS-5型(RDS)	7台
500Wフレネルスポットライト	0.5-KQS(東芝)	4台
PAR 500W	5N(黒)x24 5N(銀)x10 5Mx18	52台
PAR 1000W	1Nx18	18台
500Wショートパー	5Nx4	4台
ソースフォー575W	先玉 50° x11 36° x2	13台
ITO650W		12台
2灯ミニブル	LC-2型(RDS)	4台
FSP(ダンガン)		6台
3又2段スタンド	ST-2型(丸茂)	7台
	SP-1型(松村)	12台
ハイスタンド		4台
1K補助スタンド		5台
ベーススタンド	RDSx25 丸茂x7	30個
鉄ハンガー	740型(RDS)	60個
アルミハンガー	HAS-AL型	50個
自在ハンガー	FH-S型(松村)	13個
ロングハンガー	BH-L型(松村)	8個
三連アーム		4本

照明器具②

名称		数量
1000Wエフェクトスポットライト	EQS	3台
	EPD-3	2台
スライドキャリア(マシン)	ESC-1F型(RDS)	2台
	ESC型(RDS)	2台
バンドア	8インチ	10枚
先玉	OL-4	3本
	OL-6	3本
	OL-8	2本
	OL-10	1本
ディスクマシーン	EDM型(RDS)	2台
	EDM-R型(RDS)	1台
ディスクプレート	雲(2種類あり)	2枚ずつ
	雪	3枚
	雨	2枚
	桜	1枚
	星	1枚
スパイラルマシーン	ESM型(RDS)	2台
フリッカーマシーン	EWM型(RDS)	1台
ターレットプレート	TP-5型(RDS)	1台
ドラムマシーン	丸茂	1台
波マシーン	丸茂	2台
虹マシーン	RBW-750WA型(日本応用工学)	1台
ストロボ	EFL-600型300W	2台
ミラーボール	吊り	1台
	置き	1台
星球		1セット

ケーブル関連　*変動有り　ご確認ください

名称	本数
T-T　10m	7
T-T　5m	10
T-T　2m	19
A-A　15m	3
A-A　7m	4
A-A　2m	6
A-T　10m	2
A-T　5m	30
A-T　2m-3m	11
T-3T	10
T-2T	55
A-2T	8
A-2A	5
T-3chマルチ　10m	2
T-3chマルチ　5m	2
T→平行 変換	8
平行→T 変換	2
T→ミニC 変換	24

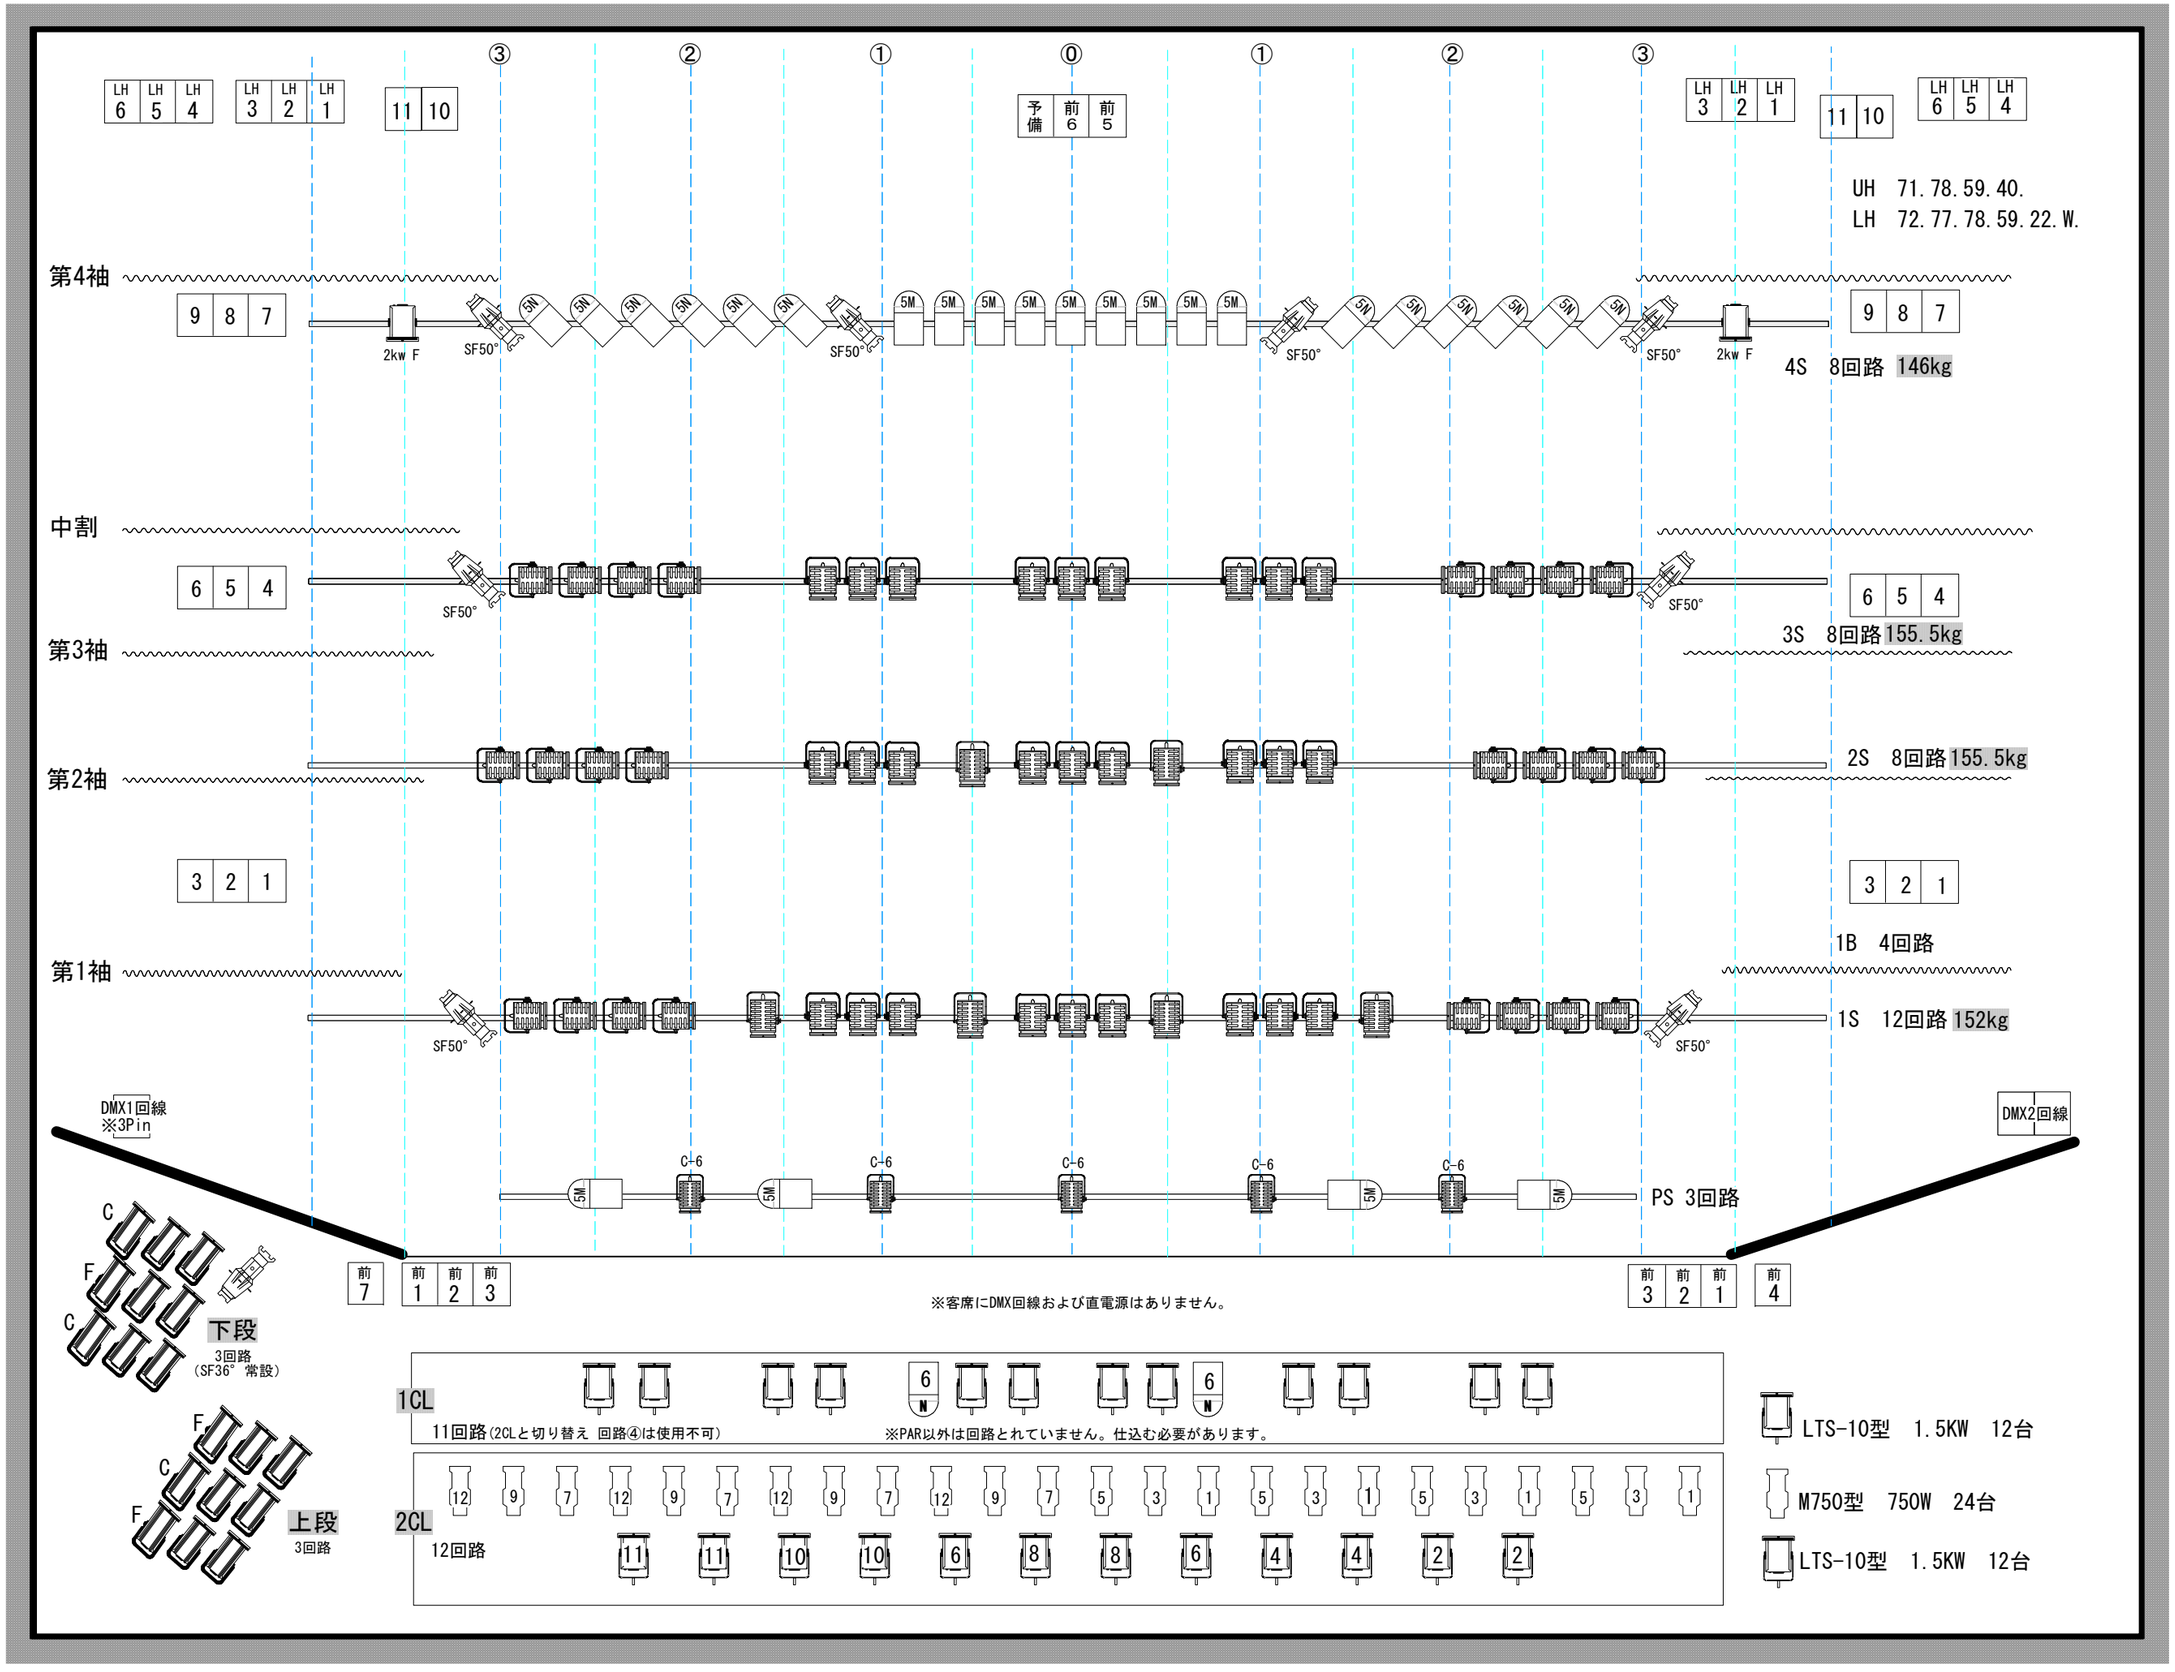
③ ② ① ⓪ ① ② ③
LH 6 LH 5 LH 4
LH 3 LH 2 LH 1
11 10
予備 前6 前5
UH 71.78.59.40.
LH 72.77.78.59.22.W.
第4袖
9 8 7
2kw F
SF50°
5N
5M
4S 8回路 146kg
中割
6 5 4
3S 8回路155.5kg
第3袖
2S 8回路155.5kg
第2袖
3 2 1
1B 4回路
第1袖
1S 12回路 152kg
DMX1回線
※3Pin
DMX2回線
C-6
PS 3回路
前7 前1 前2 前3
前3 前2 前1 前4
※客席にDMX回線および直電源はありません。
C
F
下段
3回路
(SF36° 常設)
上段
3回路
1CL
11回路(2CLと切り替え 回路④は使用不可)
※PAR以外は回路とれていません。仕込む必要があります。
2CL
12回路
LTS-10型 1.5KW 12台
M750型 750W 24台
LTS-10型 1.5KW 12台